


1012 BLACKING

VERNICE BITUMINOSA ANTICORROSIVA

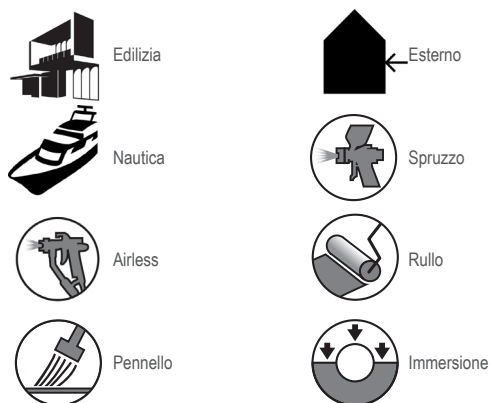

Vantaggi

- Elevata protezione anticorrosiva
- Monocomponente pronto all'uso

Descrizione e Impiego

Vernice nera anticorrosiva a base di bitume ossidato ad alto punto di fusione.

È usata come protettivo del ferro, cemento e legno, e per la verniciatura di tubi e tralicci esposti all'umidità o immersi in acqua, cisterne e manufatti da interrare.

In marineria viene usata per la verniciatura interna di gavoni, per timoni, sentini, ecc.

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere asciutte e prive di polvere e ruggine.

Applicazione

Metodo applicativo:

- aerografo misto aria: usare ugello Ø 1,7-1,9 mm e pressione di 3-4 bar.
- airless
- rullo
- pennello
- immersione

Preparazione del prodotto:

Pronta all'uso per l'impiego a rullo o pennello.

Per l'applicazione a spruzzo o immersione, diluire con 1603 DILUENTE SINTETICO o 1616 DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA al 10-15%.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	nero
Aspetto del film secco	semilucido
Peso specifico	0,97 kg/l ($\pm 0,02$)
Resa pratica indicativa *	4-5 m ² /l (2 strati)
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	30 minuti, fuori polvere
	1 ora, al tatto
	6 ore, in profondità
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV massimo 500 g/l COV prodotto < 500 g/l
* La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti indicati.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

In caso di diluizione con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA cod. 1616, il prodotto è utilizzabile SOLO PER USO PROFESSIONALE.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.